

Unità pompa-motore DC ad attacco diretto Serie DGD

Le unità pompa-motore della serie DGD hanno il corpo in Vectra e una varietà di guarnizioni che garantiscono la massima compatibilità chimica con un'ampia gamma di fluidi.

Progettate per gestire acqua pulita e fluidi relativamente viscosi a basse pressioni, le pompe della serie DGD hanno basse pulsazioni e sono in grado di gestire fluidi ad una temperatura massima di 70 °C.

Il suo design, estremamente compatto, la rende la scelta preferita dove lo spazio è limitato. Connessioni aspirazione/mandata con portatubo da 8 mm o con attacchi rapidi da 6 mm.

Versione motore (a spazzole):

- 1500 rpm, 24 V DC
- 3400 rpm, 24 V DC
- 3900 rpm, 24 V DC



APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Purificazione acqua
- Nebulizzazione
- Rimozione condensa
- Dosaggio di sciroppi/ Erogatori
- Distributori automatici
- Apparecchiature per processi alimentari
- Stampa macro digitale




MODEL NUMBER MATRIX

Posizione	1	2	3	4	5	Person.
Codice	DGD	09	N	AA	A01	0000


POS DESCRIZIONE

CODICE


1	Serie pompa	DGD = attacco diretto
2	Altezza ingranaggi	04 = 4 mm 09 = 9 mm
3	Materiale elastico	N = NBR V = VITON® E = EPDM
4	Corpo anteriore e posteriore	AA = Raccordo per tubo Ø8 mm (VECTRA + VECTRA) BA = Raccordo per tubo Ø8 mm (VECTRA + AISI 316L)
5	Motore	A01 = 1500 rpm A02 = 3400 rpm A03 = 3900 rpm

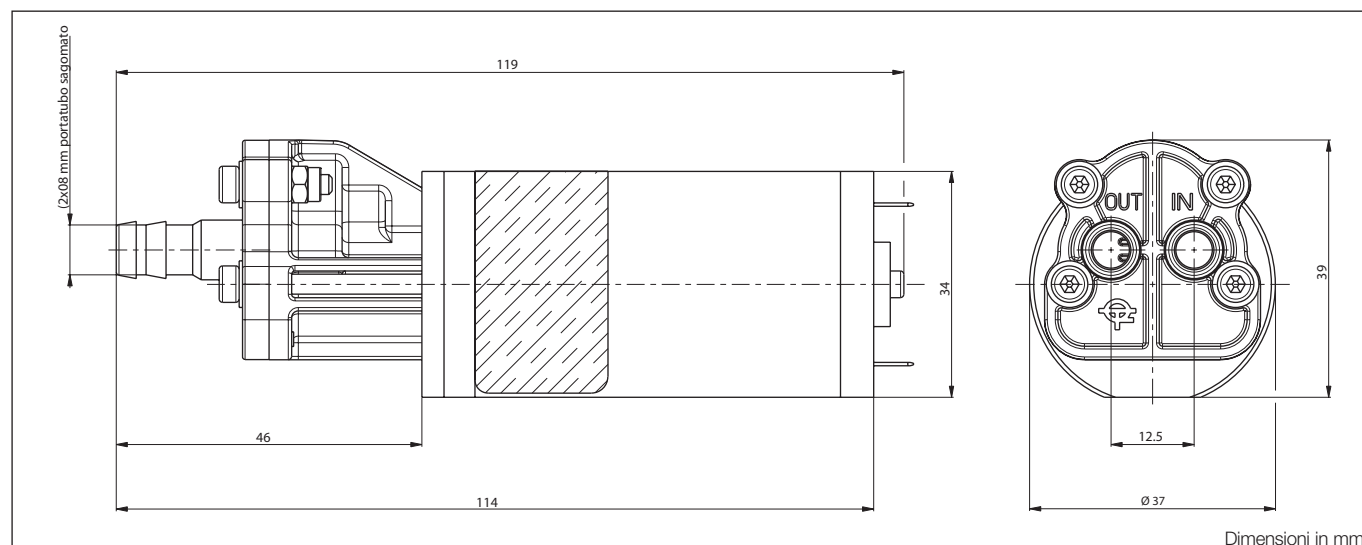


DGD04 @ 1500 rpm

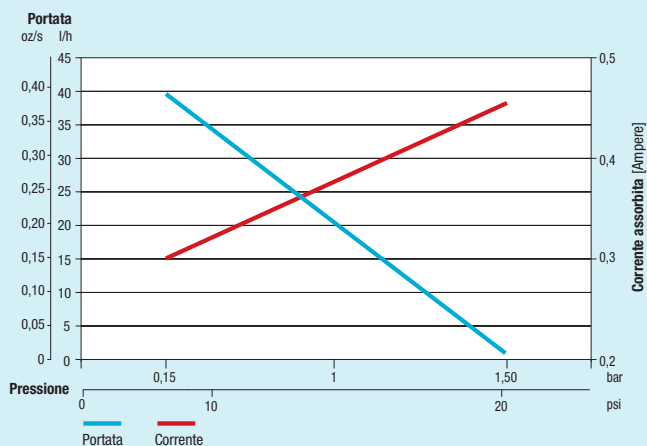


DGD09 @ 1500 rpm

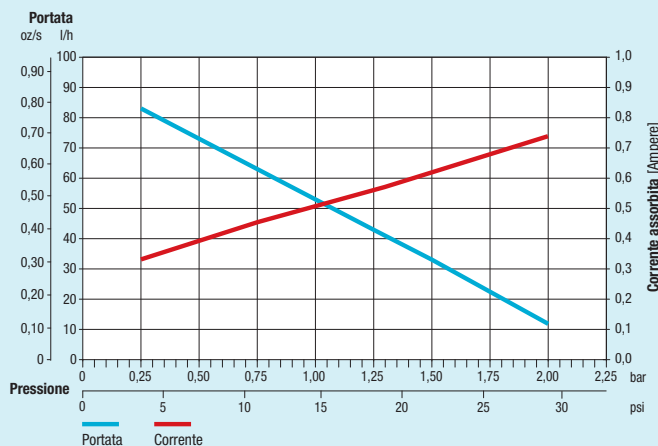

DGD09 @ 3400 rpm

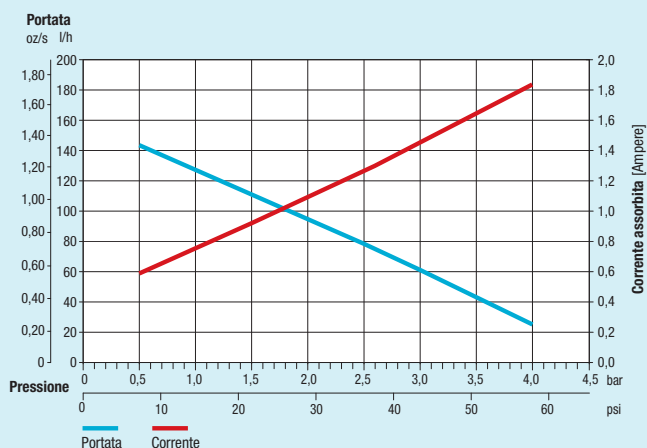

DGD09 @ 3900 rpm

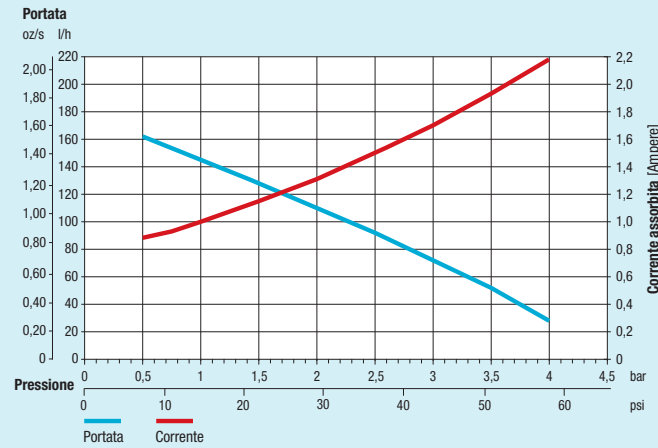

Note: caratteristiche con acqua a 20 °C. Peso pompa: 0,34 Kg.
 Per applicazioni che richiedono altri fluidi, temperature elevate, condizioni di processo particolari, consultare Fluid-o-Tech o un distributore autorizzato.

Fluid-o-Tech si riserva il diritto di modificare le specifiche indicate nel presente catalogo in ogni momento e senza preavviso.

Fluid-o-Tech srl
 Via Leonardo da Vinci, 40
 20094 Corsico, Milano, Italy
 Tel. +39 02 9995 01
 Fax +39 02 9995 0999
 info@fluidotech.it

Fluid-o-Tech Int'l Inc.
 161 Atwater St.,
 06479 Plantsville CT (USA)
 Tel. +1 (860) 276 9270
 Fax +1 (860) 620 0193
 info@fluid-o-tech.com

Fluid-o-Tech Int'l Inc. Japan
 201, 4-3-10, Todoroki,
 Setagaya, Tokyo 158-082, Japan
 Tel. +81 (0) (3) 6432 1812
 Fax +81 (0) (3) 6432 1813
 erkkato@fluidotech.jp

Fluid-o-Tech Asia (Beijing) Co., Ltd
 Jingwei Industrial Zone,
 Beifang Huairou, Beijing, 101400, PRC
 Tel. +86 (0) (10) 6168 4650
 Fax +86 (0) (10) 6168 4651
 info@fluidotech-asia.com