

Pompe a vibrazioni Serie Mono

Quest'ultima versione delle pompe a vibrazioni della serie Mono è stata pensata guardando al futuro. I miglioramenti idraulici rendono questa pompa il componente ideale per tutte quelle applicazioni dove sicurezza e affidabilità sono requisiti imprescindibili.


La pompa "Mono", progettata per pompare una vasta gamma di liquidi, a pressioni relativamente alte ed in funzionamento continuo, è disponibile in ottone o plastica con valvole di non ritorno in EPDM e pistone in AISI 430 FR. La bobina è in resina autoestinguente con avvolgimento in classe di isolamento H.

Tutti i modelli sono equipaggiati con un dispositivo di abbattimento del rumore che consente l'utilizzo della pompa in quelle applicazioni che richiedono una ridotta rumorosità. Supporti ammortizzati sono inoltre disponibili per la massima silenziosità.



APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Generatori di fumo
- Generatori di vapore
- Idropulitrici
- Purificatori d'acqua
- Sistemi di nebulizzazione

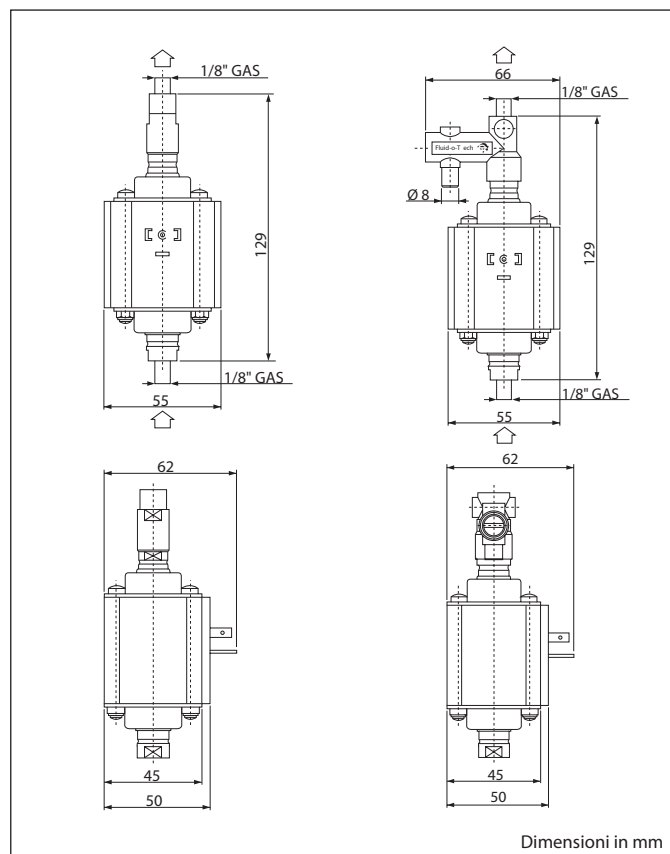








CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	Bobina "IF"	Bobina "IL"
Tensione	120 V	230 V
Frequenza	60 Hz	50 Hz
Potenza	70 W	55 W
Corrente	0.98 A	0.34 A
Approvazione	(E) File E164244	(E) File E164244

	Bobina "AL"	Bobina "AF"
Tensione	230 V	120 V
Frequenza	50 Hz	60 Hz
Potenza	70 W	70 W
Corrente	0.65 A	1.4 A

	Bobina "AA"
Tensione	24 V
Frequenza	50-60 Hz
Potenza	45 W
Corrente assorbita a 50 Hz	3.6 A
Corrente assorbita a 60 Hz	3.4 A

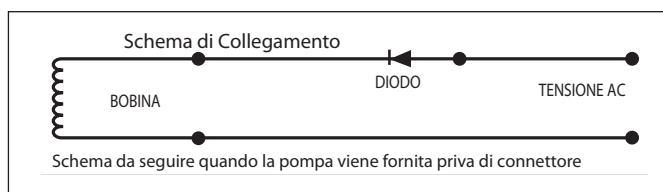

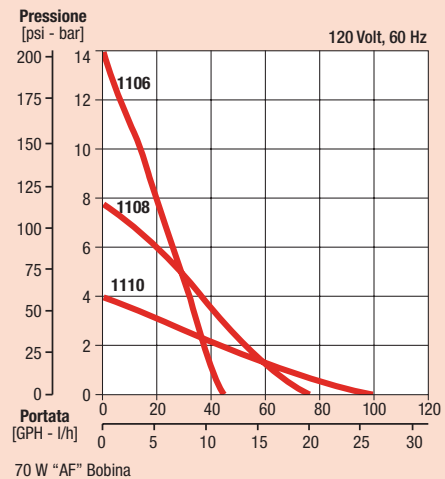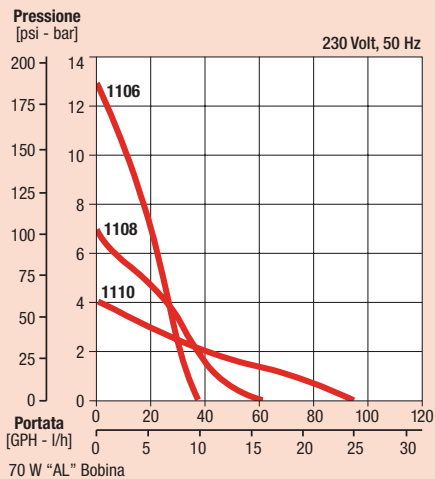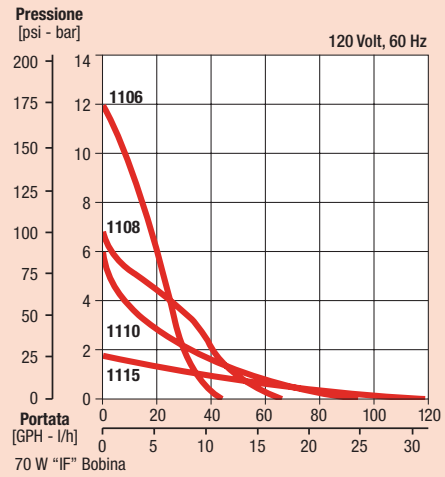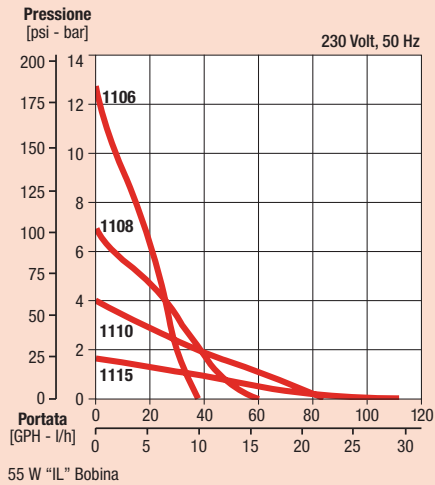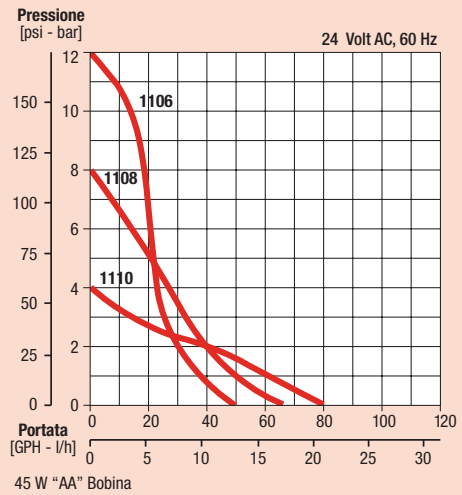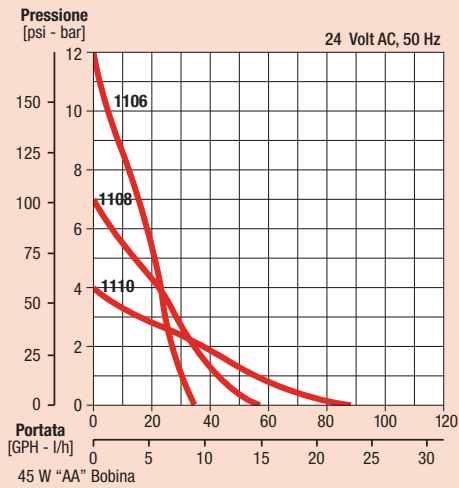

Nota: Caratteristiche con acqua a 20 °C. Peso pompa: 660 g. Le curve portata/pressione sono ricavate da medie.
Per applicazioni che richiedano fluidi diversi dall'acqua, alte temperature o condizioni d'uso particolari è necessario consultare Fluid-o-Tech o un distributore autorizzato.

Fluid-o-Tech si riserva il diritto di modificare le specifiche indicate nel presente catalogo in ogni momento e senza preavviso.

Fluid-o-Tech srl
Via Leonardo da Vinci, 40
20094 Corsico, Milano, Italy
Tel. +39 02 9995 01
Fax +39 02 9995 0999
info@fluidotech.it

Fluid-o-Tech Int'l Inc.
161 Atwater St.,
06479 Plantsville CT (USA)
Tel. +1 (860) 276 9270
Fax +1 (860) 620 0193
info@fluid-o-tech.com

Fluid-o-Tech Int'l Inc. Japan
201, 4-3-10, Todoroki,
Setagaya, Tokyo 158-082, Japan
Tel. +81 (0) (3) 6432 1812
Fax +81 (0) (3) 6432 1813
erkkato@fluidotech.jp

Fluid-o-Tech Asia (Shanghai) Co., Ltd.
2/F, Factory building 6 (1), No. 258, Zhijiang Road,
Fengxian District, Shanghai City, Z.P.: 201499 China
Tel. +86 (021) 67100 838
Fax +86 (021) 67100 605
info@fluidotech-asia.com